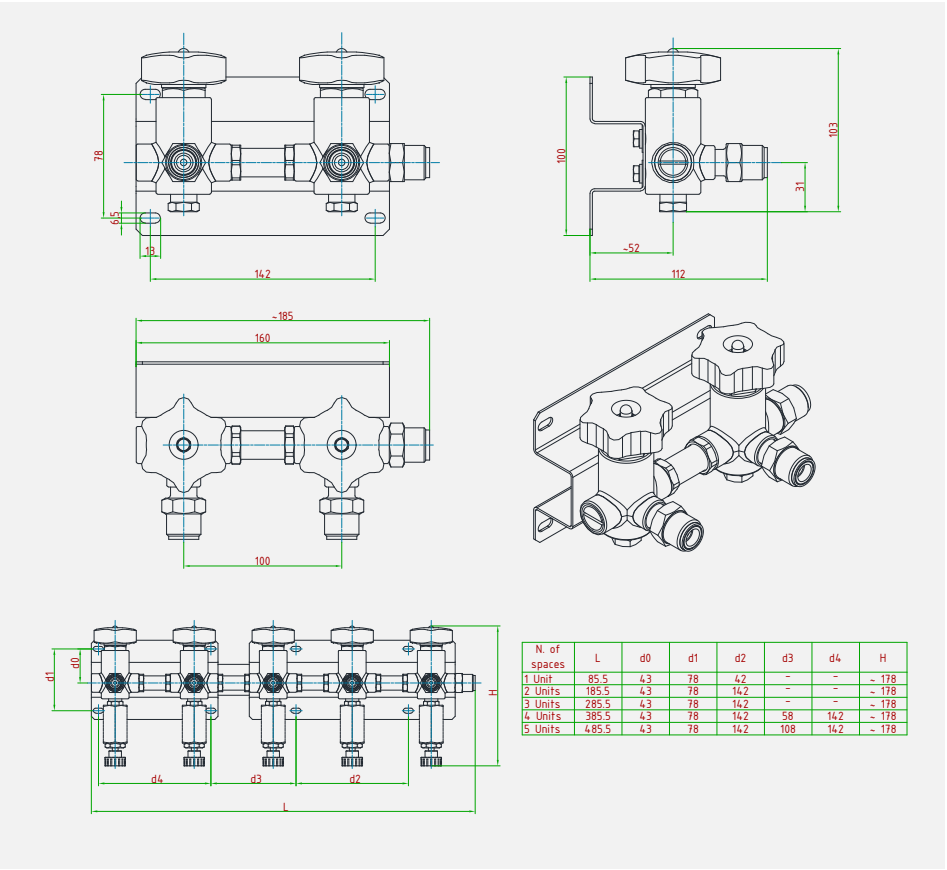

N. of spaces	L	d0	d1	d2	d3	d4	H
1 Unit	85.5	43	78	42	-	-	~ 178
2 Units	185.5	43	78	142	-	-	~ 178
3 Units	285.5	43	78	142	-	-	~ 178
4 Units	385.5	43	78	142	58	142	~ 178
5 Units	485.5	43	78	142	108	142	~ 178

Rampa modulare per il collegamento di più bombole al medesimo impianto, fino a un massimo di 6 ingressi. Ogni ingresso è dotato di una valvola di intercettazione con dispositivo di non ritorno.
Disponibile in modalità "**rampa di carica**" con 1 ingresso e fino a 6 uscite.

Modular manifolds for connecting more cylinders to the same user, up to a maximum of 6 inlets. Each inlet has a shut-off valve equipped with a non-return system.
*Available the "**filling manifold**" version, which has 1 inlet and up to 6 outlets.*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
MAIN FEATURES

COMPATIBILITÀ *COMPATIBILITY*	Aria compressa • Gas tecnici e loro miscele *Compressed air • Tecnhical gases and their mixtures*
PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA *MAX. INLET PRESSURE*	standard 220 bar
ATTACCHI A PROCESSO *IN/OUT CONNECTION*	W21,7x1/14" – M • W20x1/14" SX – M (In funzione del tipo di fluido • *in function of fluid tupe*)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO *WORKING TEMPERATURE*	-20°+60°C (-4+140 °F) standard -60°C a +320°C (from -76 up to +608 °F) a richiesta / on request
KV (CEI EN 60534-2) *CV (CEI EN 60534-2)*	0,5 m3/h *0,6 US gal/min*
PESO *WEIGHT*	1,8 • 3,8 • 5,7 • 7,8 • 9,6 • 11,8 kg (1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 posti) *3,9 • 8,3 • 12,8 • 17,2 • 21,1 • 26 lb (1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 inlets)*
CLASSE DI TENUTA OTTURATORE *PLUG LEAKAGE CLASS*	Grado "A" (UNI EN 12266-1) *"A" class (UNI EN 12266-1)*
CERTIFICAZIONI *CERTIFICATIONS*	PED 2014/68/UE • ATEX 2014/34/UE • MOCA 1935/2004
MATERIALE CORPO E PARTI INTERNE *INTERNALS AND BODY MATERIAL*	AISI 316L *AISI 316L*
MATERIALE GUARNIZIONI *SEALS MATERIAL*	EPDM • FPM • FVMQ • FFKM
ACCESSORI *ACCESSORIES*	Microregolatore di spurgo • Pressostato *Bleeder micro-regulator • Pressure switch*
KIT RICAMBIO *SPARE PARTS KIT*	O-ring, otturatore assemblato, filtri *O-rings, assembled plug, filters*

ID Insert Deal si riserva il diritto di cambiare le specifiche del prodotto senza preavviso.
Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati; nessuna parte del presente documento può essere riprodotta senza autorizzazione di ID Insert Deal Srl.
ID Insert Deal reserves the right to change and/or modify product specifications without prior notice.
Reproduction forbidden. All rights reserved; the hereby document can't be reproduced, also partially, without the authorization of ID Insert Deal Srl.

Strada dei Boschi, 40, 20852 Villasanta (MB) Italia +39 039 30 2035 info@idinsertdeal.com